

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018256



CE UK
CA

St Jeklo

G galvansko cinkano

Pritrdilna sponka z dvema jezičkoma za kable in cevi
*Velikost 7 do 12 niso primerne za stroje za zabijanje sornikov.

Matični podatki

Št. artikla	1018256
Tip	605 25 G
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	25mm
Material	Jeklo
Površina	galvansko cinkano
Standard površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	0,96 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO ₂ (GWP) od zibelke do vrat	0,0256 kg CO ₂ e / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba, G

Št. artikla: 1018256



Dimenzije

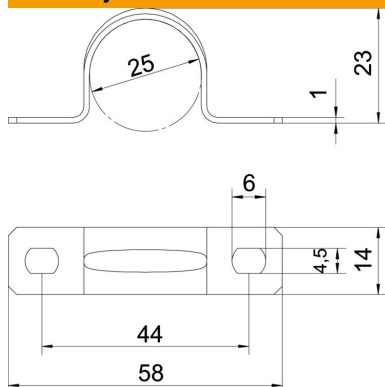

Dolžina	58 mm
Širina	14 mm
Višina	23 mm
Mera A	58 mm
Mera B	44 mm
Mera b	14 mm
Mera D	25 mm
Mera d	4,5 mm
Mera e	6 mm
Mera H	23 mm
Mera t	1 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	25
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščten	ne
Velikost luknje	4,5 x 6 mm
Debelina materiala	1 mm
Nazivni premer	25 mm
Odporen proti UV-žarkom	da