

Tehnicni list

Spojka kanala in pokrov spojev

Št. artikla: 6113022



Ojačitveni element za spodnji del zidnih kanalov Rapid 45-2 za kaširanje stranskih robov in brezhibno spajanje segmentov kanalov. Ojačitveni elementi se nataknejo. Primerni so za kanale širine 100 in 165 mm.



Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol

Matični podatki

Št. artikla	6113022
Tip	GK-KS45-1LGR
Oznaka 1	Pokrov spojev
Oznaka 2	za Rapid 45-2 100 in 165
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	168x55x15
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanjša enota VK	6
Količinska enota	kos
Teža	0,861 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO ₂ (GWP) od zibelke do vrat	0,0569 kg CO ₂ e / 1 Kos


Tehnicni list

Spojka kanala in pokrov spojev

Št. artikla: 6113022



Dimenzije

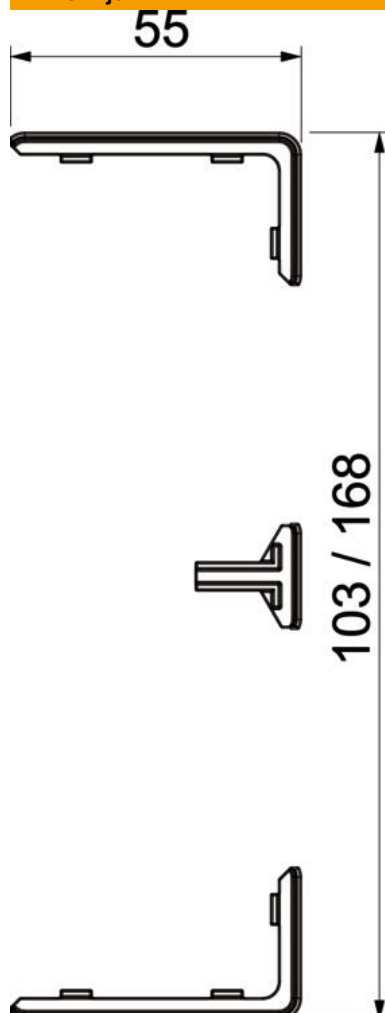

Dolžina	15 mm
Širina	55 mm
Višina	27 mm

Tehnični podatki

Izvedba	Pokrov za prerezan kanal
Način pritrditve	Potiskati (pred montažo)
Oblika	simetrično
za širino kanala	100,17 mm
za višino kanala	53 mm
Brez halogenov	da
Širina pokrova	45 mm
Vrsta zaščite	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-15 °C