Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 130, višina kanala 70, brez halogenov
Št. artikla: 6114200



Zidni kanal GKH iz umetne mase PC/ABS brez halogenov, primeren za montažo neposredno na steno ali stenske konzole. Pritrditev se izvede prek luknjic na osnovi kanala. Zidni kanal GKH ima na dnu C-profil za sprejem ločilne pregrade iz plastike. V vgradne doze za naprave serije 71GD ... je mogoče instalirati vse programe stikal v izvedbi z nosilnim obročem in nosilnim stremenom ter instalacijske naprave Modul 45. Sistemska odprtina znaša 76,5 mm. Z ene strani kanala je že instaliran en par spojk.

Pokrov je treba naročiti posebej.
Pokrove je treba naročiti posebej.

PC/ ABS Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol


Matični podatki

Št. artikla	6114200
Tip	GKH-70130RW
Oznaka 1	Parapetni kanal brez halogena
Oznaka 2	z luknjanim dnom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x130x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	121 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO2 (GWP) od zibelke do vrat	7,2213 kg CO2e / 1 Meter

Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 130, višina kanala 70, brez halogenov
Št. artikla: 6114200

Dimenzije

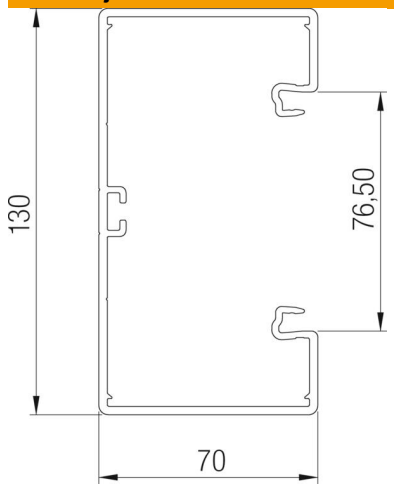

Dolžina	2.000 mm
Širina	130 mm
Višina	70 mm

Tehnični podatki

Število pokrovov	1
Število vtičnih ločilnih pregrad	1
Izvedba hrbtne stene (notranja stran)	neprekinjen C-profil
Pravokotna konstrukcijska izvedba	da
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Brez halogenov	da
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	da
Način montaže pokrovov	Notranja
Montažna perforacija na dnu	da
Korisni presjek	7600 mm²
Priložen pokrov	ne
Širina pokrova	76,5 mm
Skladen z ROHS	da
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Simetrično	da
Maks. temperaturno območje uporabe	90 °C
Min. temperaturno območje uporabe	−15 °C