
Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 110, višina kanala 70, simetričen

Št. artikla: 6277007

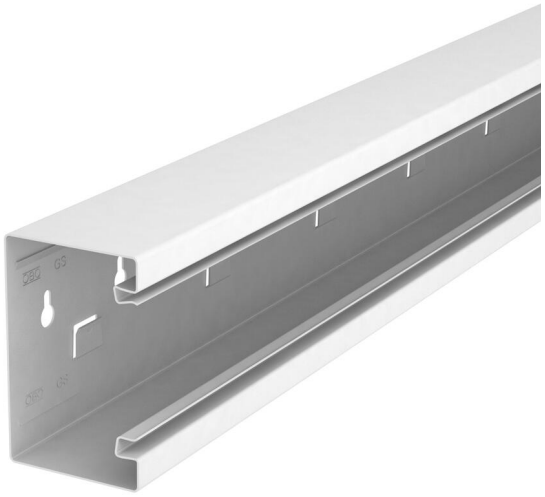

Zidni kanal GS za montažo na steno ali pritrdilne konzole. Zidni kanal GS ima samostične zaskočne spone za sprejem ločilne pregrade iz jeklene pločevine. Izenačitev potenciala med spodnjimi deli kanalov je izvedena s spojko. Med pokrovom in spodnjim delom sta zaščita in izenačitev potenciala zagotovljeni s patentiranim, samostičnim pokrovom kanala. Sistemska odprtina realno znaša 76,5 mm. Pokrov je treba naročiti posebej.
Večje dolžine do 3000 mm za osnove kanalov in pokrove ter ostale barve RAL so na voljo na povpraševanje. Vidne površine lakiranih zidnih kanalov so prekrite s folijo.

St Jeklo

Matični podatki


Št. artikla	6277007
Tip	GS-S70110RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričen
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70x110x3000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Jeklo
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	258 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO2 (GWP) od zibelke do vrat	6,3915 kg CO2e / 1 Meter

Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 110, višina kanala 70, simetričen

Št. artikla: 6277007

Dimenzije

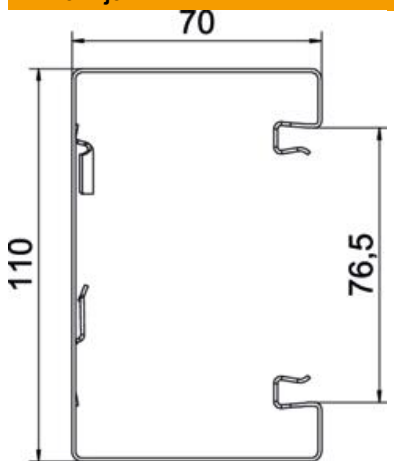

Dolžina	3.000 mm
Širina	110 mm
Višina	70 mm

Tehnični podatki

Število pokrovov	1
Število vtičnih ločilnih pregrad	1
Izvedba hrbtne stene (notranja stran)	z zaskočnimi sponami
Pravokotna konstrukcijska izvedba	da
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Brez halogenov	da
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	ne
Način montaže pokrovov	Notranja
Montažna perforacija na dnu	da
Korisni presjek	6036 mm²
Priložen pokrov	ne
Širina pokrova	76,5 mm
Skladen z ROHS	da
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Simetrično	da
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	−25 °C