



Instalacijska doza za talno dozo GES R2 za vgradnjo v talno dozo za estrih UD GES R2 in v dvojne talne plošče.

V obseg dobave je vključena dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom (VDE). S pomočjo montažne plošče je mogoče vgraditi dve komunikacijski vtičnici (Keystones).



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7408832
Tip	MT R2 V
Oznaka 1	Vgradna doza za GES R2
Oznaka 2	z dvojno VDE-vtičnico
Proizvajalec	OBO
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	26,8 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO2 (GWP) od zibelke do vrat	3,125 kg CO2e / 1 Kos


Tehnicni list

Vgradna instalacijska škatla, z dvojno vtičnico VDE

Št. artikla: 7408832



Dimenzije

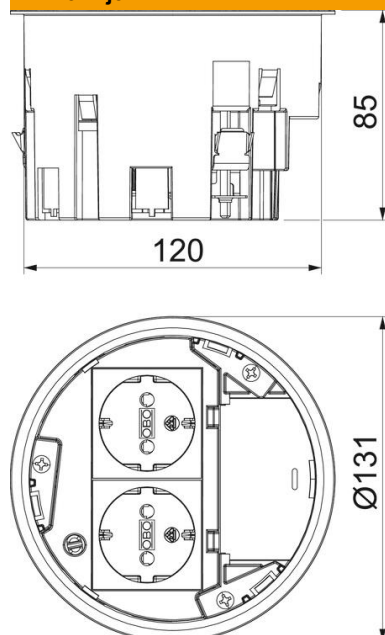

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	2
Število razbremenitev natega pri montaži	1
Zaščitni okvir talne obloge	ne
Izvedba pokrova	okroglo
Možnost vgradnje tesnila	da
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talni kanal	ne
Vrsta naprave	Mera naklona M45
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	ne
Inštalacijska tehnika	Mera naklona M45
Z odprtino za talno oblogo	ne
Maks. vpenjalno območje D	50 mm
Min. vpenjalno območje D	25 mm
Možnosti natezne razbremenitve	da