
Tehnicni list

Lok s prilagodljivim kotom 110 FS

Št. artikla: 6037310

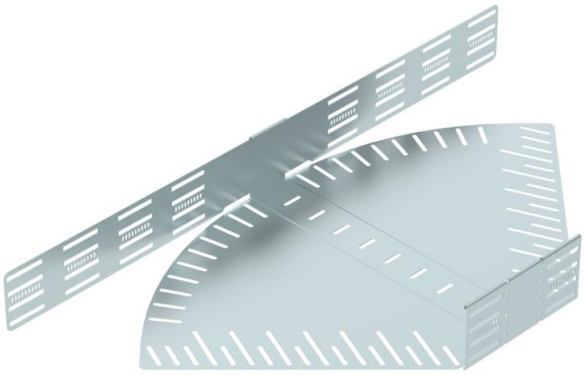

Lok z nastavljivim kotom za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabelske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 110 mm. Nastavljiv kot 0–90°. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih prostorih. Pritrdilni material je treba naročiti posebej.

CE UK CA NEW

St	Jeklo
FS	neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki


Št. artikla	6037310
Tip	RB W 150 FS
Oznaka 1	Nastavljiv kot
Oznaka 2	horizontalen
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	110x500
Barva	cink
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	359,9 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO2 (GWP) od zibelke do vrat	15,0159 kg CO2e / 1 Kos

Tehnicni list

Lok s prilagodljivim kotom 110 FS

Št. artikla: 6037310

Dimenzije

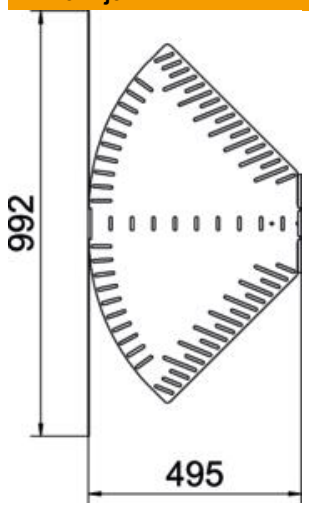

Širina	500 mm
Višina	110 mm
Debelina pločevine	1,25 mm
Mera B	500 mm
Mera L	992 mm

Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	nastavljiv
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstrukcijska izvedba	Zglobno koleno_komplet
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala talne plošče	1,25 mm
S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Skladen z ROHS	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	−20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kabelskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	24 St.
Debelina prečnika	1,25 mm