



Kabelski kanal z integriranim sistemom za hitro pritrnitev. Uporabna dolžina kabelskega kanala znaša 3000 mm.

Kabelski kanal ima neprekinjeno perforacijo stranic 7 x 20 mm za instalacijo dodatnih povezovalnih in montažnih elementov.

Perforacija za neposredno obešalno pritrnitev z navojnimi palicami ima premer 11 mm.

Neprekinjena izenačitev potenciala je zagotovljena brez dodatnih komponent. Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 20 dB, s pokrovom 50 dB.



St Jeklo

FS neprekinjeno cinkano v ognju

Matični podatki

Št. artikla	6047417
Oznaka 1	Kabelska polica RKSM
Oznaka 2	Magic spojka
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	35x100x3050
Barva	cink
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	104,328 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	2,5701 kg COe / 1 Meter


Tehnicni list

Kabelski kanal RKS-Magic® 35 FS

Št. artikla: 6047417



Dimenzije

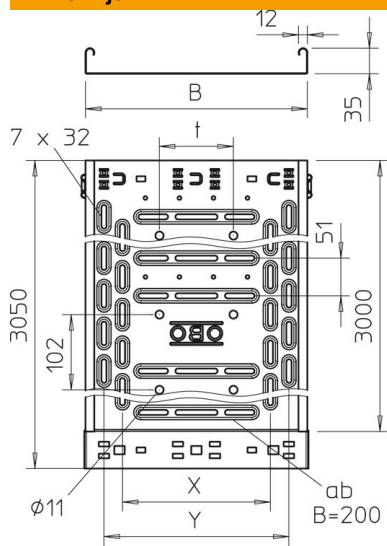


Dolžina	3.050 mm
Dolžina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Višina	35 mm
Višina	1 in
Debelina pločevine	0,03 in
Debelina pločevine	0,75 mm
Mera B	100 mm
Mera y	50 mm

Tehnični podatki

Izvedba spojke	integrirana spojka
Način pritrditve montažnega sistema	Tla Strop Stena
Pohodno	ne
Zaščitna pločevina dna	1
Ohranitev delovanja naprav S pokrovom	ne
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Korisni presjek	33 cm ²
Korisni presjek	3300 mm ²
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Izvedba za daljše razpone	ne
Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem s pokrovom	50 dB
Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova	20 dB
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Uporabna dolžina	3000 mm
Vrsta spojke sistema kabelskih nosilcev	Zaskočna pritrditev

Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	1,1 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	0,5 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,3 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,15 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,1 kN/m

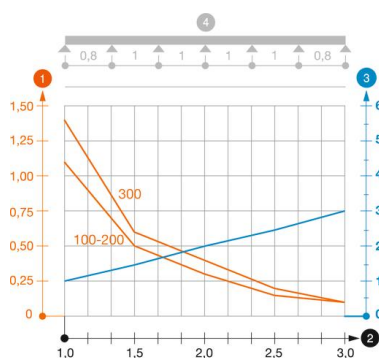

Load diagram, cable tray, type RKSM 35

- 1** Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2** Support width in m
- 3** Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4** Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width