
Tehnicni list

Mrežna polica za večje obremenitve SGR 55 A2

Št. artikla: 6000909

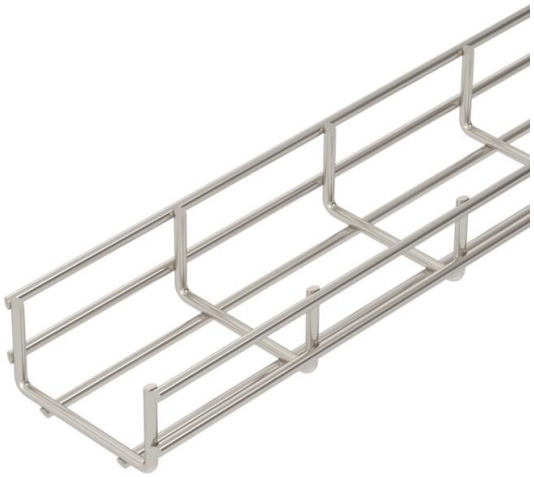

Mrežna polica iz zavarjenih jeklenih žic višine 55 mm.
Širina zanke znaša 50 x 100 mm.
Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem brez pokrova 15 dB, s pokrovom 25 dB.

A2	Nerjaveče jeklo
2B	surovo, naknadno obdelano

Matični podatki


Št. artikla	6000909
Tip	SGR 55 100 A2
Oznaka 1	Mrežna polica SGR
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	55x100x3000
Barva	legirano jeklo
Material	Nerjaveče jeklo 1.4301
Površina Standard površine	surovo, naknadno obdelano
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	166 kg
Enota teže	kg/100 m
Odtis CO2 (GWP) od zibelke do vrat	8,521 kg CO2e / 1 Meter

Tehnicni list


Mrežna polica za večje obremenitve SGR 55 A2

Št. artikla: 6000909

Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Višina	55 mm
Višina	2,17 in
Mera B	100 mm

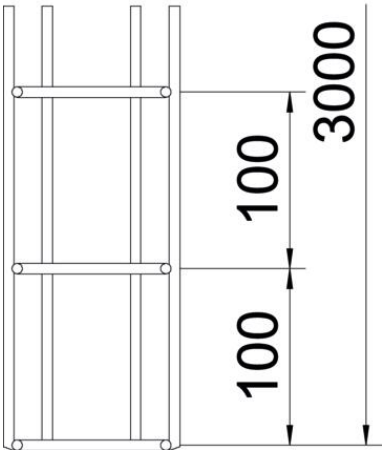

Tehnični podatki

Izvedba spojke	brez spojke
Način pritrditve montažnega sistema	Strop Stena
Korisni presjek	40 cm²
Korisni presjek	4000 mm²
Oblika profila	U-oblika
Skladen z ROHS	da
Vrsta preizkusa obremenitve po IEC 61537	Tip II
Vrsta spojke sistema kabelskih nosilcev	privito

Tehnicni list

Mrežna polica za večje obremenitve SGR 55 A2

Št. artikla: 6000909

Opterećenja

min. uporabne podporne razdalje	1 m
maks. uporabne podporne razdalje	3 m
Razmik nosilcev 1,0 m	2 kN/m
Razmik nosilcev 1,5 m	1,15 kN/m
Razmik nosilcev 2,0 m	0,75 kN/m
Razmik nosilcev 2,5 m	0,5 kN/m
Razmik nosilcev 3,0 m	0,4 kN/m

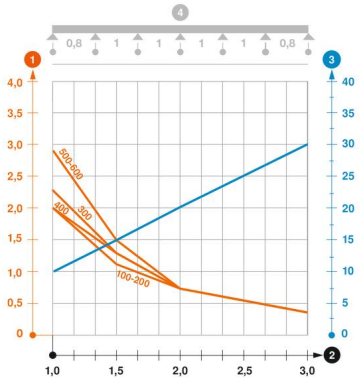


Diagram obremenitve mrežne police tipa SGR 55

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

Load curve with cable tray/ladder width in mm

Strut bend curve according to support width