



Stropni nosilec (U-profil) dimenzij 70 x 50 mm s privarjeno nosilno ploščo.  
Za pritrdjevanje na vodoravne betonske stropne in jeklene nosilce. Pri uporabi konzole širine 400 mm ali montaži konzole na koncu stropnega nosilca se priporoča uporaba distančnika tip DSK 61.



**St** Jeklo

**FT** vroče pocinkano

### Matični podatki

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Št. artikla        | 6339360                    |
| Tip                | US 7 K 300 FT              |
| Oznaka 1           | Stropni nosilec            |
| Oznaka 2           | z navarjeno nosilno ploščo |
| Proizvajalec       | OBO                        |
| Dimenzija          | 70x50x3000                 |
| Material           | Jeklo                      |
| Površina           | vroče pocinkano            |
| Standard površine  | DIN EN ISO 1461            |
| Najmanjša enota VK | 1                          |
| Količinska enota   | kos                        |
| Teža               | 1265 kg                    |
| Enota teže         | kg/100 kos                 |


# Tehnicni list

## US 7-stropni nosilec FT

Št. artikla: 6339360



### Dimenzije

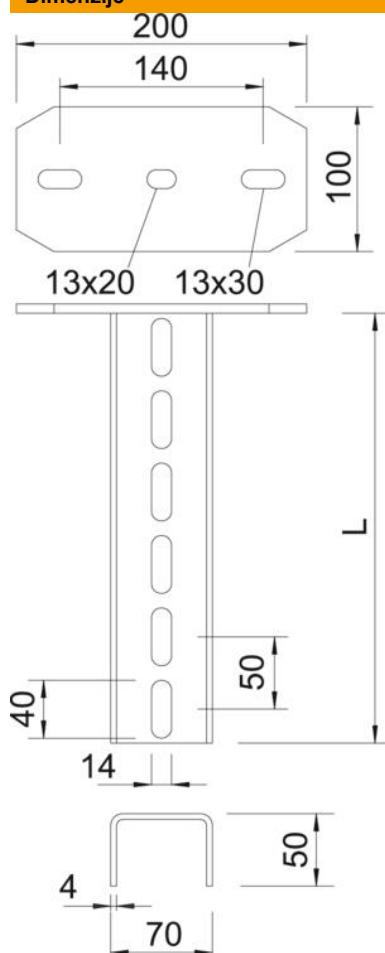

|         |          |
|---------|----------|
| Dolžina | 3.000 mm |
| Širina  | 70 mm    |
| Višina  | 50 mm    |
| Mera L  | 3.000 mm |

### Tehnični podatki

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Izvedba                      | U-profil |
| Ohranitev delovanja naprav   | ne       |
| Debelina materiala           | 4 mm     |
| največja natezna obremenitev | 11 kN    |

### Opterećenja



#### Dijagram opterećenja U-profila tipa US 7 K

- 1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
- 2 Dovoljena obremenitev konzole v kN
- 3 Dolžina konzole v mm
- Load curves with support lengths in mm

### Značilnosti obremenitve vložka za U-profil tipa US 7 K

#### enostranska obremenitev

| Tip vložka       | Maksimalna obremenitev [kN] |      |     |      |     |      |
|------------------|-----------------------------|------|-----|------|-----|------|
|                  | Širina konzole [mm]         |      |     |      |     |      |
| BZ-U 10-10/90    | 110                         | 210  | 310 | 410  | 510 | 610  |
| BZ 70 M12-15/110 | 4,25                        | 3,25 | 2,5 | 2,25 | 2   | 1,75 |
|                  | 7,25                        | 5,5  | 4,5 | 4    | 3,5 | 3    |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).