

# Tehnicni list

## Kabelska uvodnica s krovno matico, metrični navoj, srebrno siva

Št. artikla: 2022857



Najhitrejši in najenostavnejši način doseganja razbremenitve natega in tesnjenja s kabelskimi uvodnicami na kabelskih razdelilnih dozah: zanesljive kabelske uvodnice V-TEC VM podjetja OBO. Z integrirano tesnilno izboklino in posebno tehniko lamel OBO je dosežen razred zaščite IP68. Razbremenitev natega in tesnjenje sta preizkušena po standardu DIN EN 62444.

Priključni navoji so metrični ali PG in s tem udobno univerzalno uporabni. Ko je instalacija enkrat pritrjena, drži večno: optimalna prilagoditev navoja z ustrezno strmino zagotavlja dolgoročno odpornost proti vibracijam.

Uporaba: od zasebnih stanovanjskih stavb s kabelskimi razdelilnimi dozami do industrijske uporabe v razdelilnih dozah.

Temperaturno področje primjene: od -20° C do +65° C



PA poliamid

### Matični podatki

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Št. artikla                       | 2022857               |
| Tip                               | V-TEC VM63 SGR        |
| Oznaka 1                          | Kabelska uvodnica     |
| Oznaka 2                          | popolnoma metrična    |
| Proizvajalec                      | OBO                   |
| Dimenzija                         | M63                   |
| Barva                             | srebrnosiva; RAL 7001 |
| Material                          | poliamid              |
| Najmanjša enota VK                | 5                     |
| Količinska enota                  | kos                   |
| Teža                              | 8,306 kg              |
| Enota teže                        | kg/100 kos            |
| Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat | 0,4135 kg COe / 1 Kos |


# Tehnicni list

Kabelska uvodnica s krovno matico, metrični navoj, srebrno siva

Št. artikla: 2022857



## Dimenzije

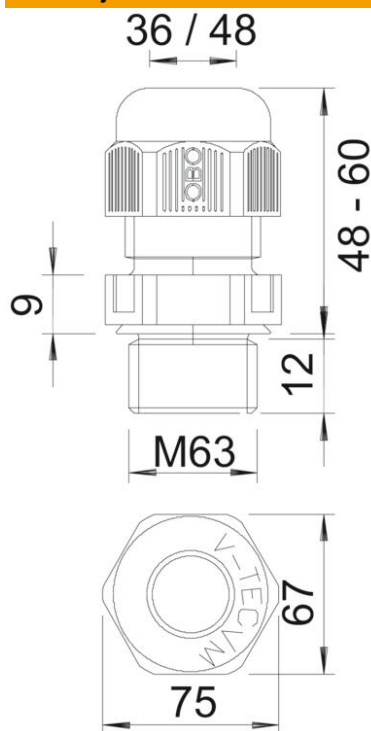

|              |       |
|--------------|-------|
| Mera e       | 75 mm |
| Mera L maks. | 60 mm |
| Mera L min.  | 48 mm |
| Mera L1      | 12 mm |
| Mera L2      | 9 mm  |

## Tehnični podatki

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vrsta tesnila                       | Tesnilni obroč                                                      |
| Izvedba                             | ravno                                                               |
| Zaščita pred upogibanjem            | ne                                                                  |
| Tesnilno območje D maks.            | 48 mm                                                               |
| Tesnilno območje D min.             | 36 mm                                                               |
| Zaščiten pred eksplozijo            | ne                                                                  |
| Navojni priključek ploščatega kabla | ne                                                                  |
| ognjeodporen                        | po standardu VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolna temperatura 650 °C |
| za Ex-cono                          | brez                                                                |
| za plin za Ex-cono                  | brez                                                                |
| za prah za Ex-cono                  | brez                                                                |
| Navoj                               | M63 x 1,5                                                           |
| Tip navoja                          | metrično                                                            |
| Dolžina navoja                      | 12 mm                                                               |
| Nazivna velikost navoja             | 63                                                                  |
| Strmina navoja                      | 1,5 mm                                                              |
| Ojačan s steklenimi vlakni          | ne                                                                  |
| Brez halogenov                      | da                                                                  |
| Nestabilen navor                    | 15 Nm                                                               |
| Kategorija vpliva udarcev           | 4                                                                   |
| Kategorija razbremenitve natega     | A                                                                   |

# Tehnicni list

Kabelska uvodnica s krovno matico, metrični navoj, srebrno siva

Št. artikla: 2022857



## Tehnični podatki

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Večkratni tesnilni vložek          | ne     |
| S protimatico                      | ne     |
| Udarna trdnost                     | ne     |
| Velikost ključa                    | 67     |
| Vrsta zaščite                      | IP68   |
| Šestkotnik – kotna mera            | 75 mm  |
| Deljiv vijakni spoj                | ne     |
| Maks. temperaturno območje uporabe | 65 °C  |
| Min. temperaturno območje uporabe  | -20 °C |
| Možnosti natezne razbremenitve     | da     |