

Serijska WIN

Doza za elektroniko v votlih stenah



Majhna doza za elektroniko v votlih stenah, velike prednosti

Skeletna zgradba dodatnega prostora zagotavlja visoko raven prilagodljivosti.

Tudi pri omejenih vgradnih merah lahko dozo za votle stene vgradite brez težav. Poleg tega hrbtni del ščiti pred obračanjem obstranskega prostora in olajša vstavljanje prazne cevi.

Dozo za votle stene je preprosto namestiti in nudi s svojo obliko prilagodljive možnosti montaže elektronskih gradnikov.



Več informacij na
win-series.com/sl/doza-za-elektroniko-v-votlih-stenah/



Serijska WIN

Doza za elektroniko v votlih stenah




Vse prednosti:

- zrakotesna zaradi uvodnic iz TPE
- prikriti prostor za spenjanje iz TPE ustvarja dodaten prostor za ožičenje ali elektronske gradnike
- talni element z zaskočno povezavo (z membranami) za lažjo instalacijo
- dve membranski cevni uvodnici M20/M25 v tleh
- vgradna globina 74 mm
- občutno več instalacijskega prostora kot pri primerljivih modelih
- 2 x 3 vijajne kupole za kar največjo tolerančno izravnavo
- dozo za elektroniko lahko s predornim podpornikom povežete z drugo dozo za votle stene
- spremenljivo uporabna pri debelinah plošče 5–30 mm



Tip: HE 74-L
Št. art.: 2003828

PRAVOČASNO
KONČANO!

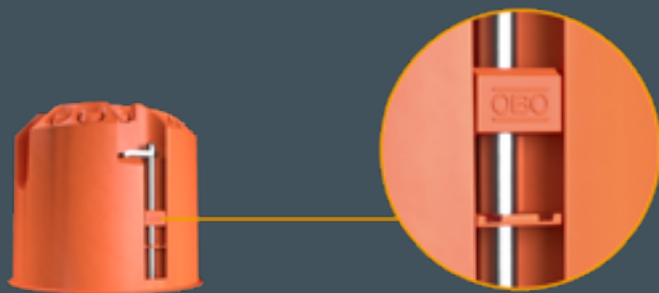

Naš namig:

V kombinaciji s pritrdilnim elementom iz sortimenta pribora doz za votle stene lahko dozo za elektroniko v votlih stenah uporabite že pri debelini plošče 0,2 mm.