

Tehnicni list

Konzola AWG 15 FT

Št. artikla: 6420610



Lahka stenska in stropna konzola s privarjeno nosilno ploščo za brezvijačno pritrditev mrežnih kanalov.
Pritrditev konzole na U-profil širine 400 mm s pomočjo šestkotnega vijaka skozi cel profil. Uporabite ustrezne distančnike.



St	Jeklo
FT	vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	6420610
Oznaka 1	Konzola, za steno ali nosilec
Oznaka 2	za mrežno polico
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	B310mm
Barva	cink
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	35 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Konzola AWG 15 FT

Št. artikla: 6420610



Dimenzije

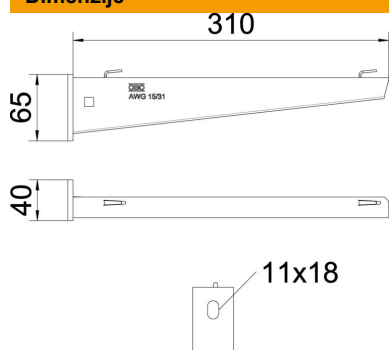

Dolžina	40 mm
Širina	310 mm
Višina	65 mm
Mera A	40 mm
Mera B	310 mm
Mera H	65 mm

Tehnični podatki

Izvedba	Stenski in stropni nosilec
F v kN	1,5 kN
Ohranitev delovanja naprav	ne
za širino maks.	300 mm
za širino min.	300
Promjer rupe	11 mm
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Maks. kotno območje	90 mm
Min. kotno območje	90 mm

Opterečenja

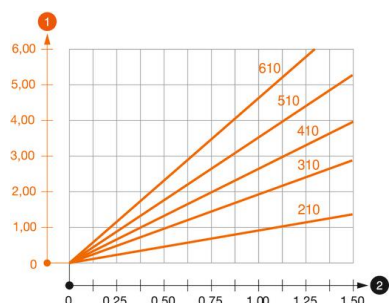


Diagram obremenitve za konzolo tipa AW G 15

- 1 Upogibanje vrha konzole pri dovoljeni obremenitvi konzole
 - 2 Dovoljena obremenitev konzole v kN
- Krivulja obremenitve z dolžino konzole v mm

Značilnosti obremenitve sidrnih vijakov za konzole AWG 15

Stenska pritrditev

Tip vložka	Maksimalna obremenitev [kN]							
	Širina konzole [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnicni list

Konzola AWG 15 FT

Št. artikla: 6420610



Obremenitvene vrednosti za AWG 15 na stropnem nosilcu

Profil	Maksimalna obremenitev skupne F v kN			
	Dolžina konzole v mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20–60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70–120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20–60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70–120	1,5	1,5	1,4	1,5