

Pregrada za odvajanje kablov in vodil z različnimi napetostmi ali funkcijami.



St

Jeklo


FS

neprekinjeno cinkano v ognju


Matični podatki

Št. artikla	6062114
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za kabelske nosilce
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	85x2995
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	70,233 kg
Enota teže	kg/100 m

Dimenzije



Dolžina	10 ft
Višina	85 mm
Višina	3 in
Debelina pločevine	0,75 mm
Mera H (mm)	3 in
Mera H	85 mm
Mera L	10 ft
Mera L	3.000 mm

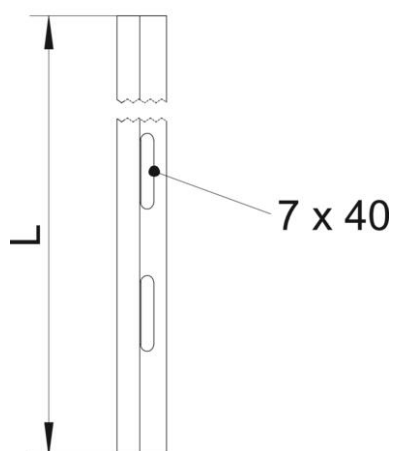

Tehnični podatki

Izvedba	L-profil
Način pritrditve	vijačno
Pritrdilna perforacija (ETIM)	ne
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne